



DELTA TECHNICS ENGINEERING BV

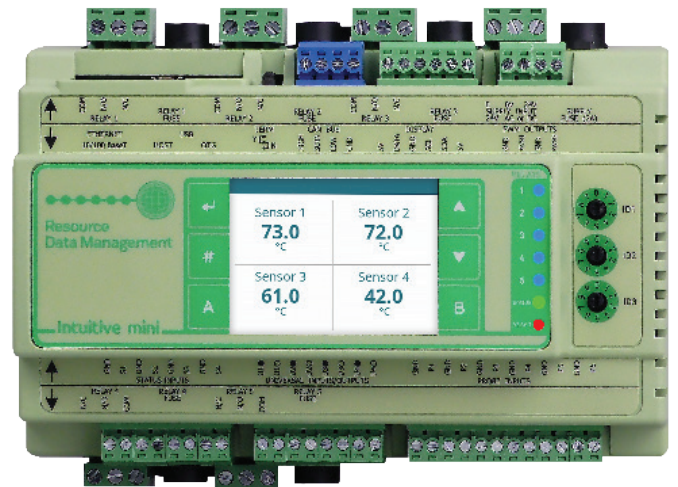


Mini Intuitive TDB Controller





Robuuste, compacte PLC controller

Een nieuwe toevoeging aan de Intuitive Controller-reeks; De Mini Intuitive omvat dezelfde software als de PR0650 controller in een kleinere behuizing, waardoor kosten worden bespaard en ruimtebesparende voordelen worden behaald.

De Mini Intuitive TDB Controller met ingebouwde TDB is een veelzijdige regelaar bedoeld voor gebruikersprogrammering met licentie-vrije PLC software. Gebaseerd op de technologie van de Intuitive TDB-controller heeft de nieuwe hardware zes voeler ingangen, vier digitale ingangen, vier universele ingangen en uitgangen, vijf relaisuitgangen met optioneel geïntegreerde zekeringen en twee PWM uitgangen. Extra opties zijn een integraal display en SSR-uitgangen.



Technische specificaties

Kenmerken	Specificaties
Ingangen	6 x voeler ingangen 4 x digitale ingangen 4 x universele IO
Uitgangen	5 x relais uitgangen (met optionele zekeringen) 2 x PWM uitgangen 4 x universele IO
Connectiviteit	1 x CAN bus 1 x USB Host 1 x OTG Poort (Host of apparaatpoort) 1 x Ethernet IP Poort
LCD Scherm	2.4" Full Colour TFT Grafische LCD
Voeding	Voedingsspanningsbereik: 24 Vac $\pm 10\%$ OF 24 Vdc $\pm 10\%$ Voedingsfrequentie: 50 - 60 Hz $\pm 10\%$ Maximale voedingsstroom: 1.8A Typische voedingsstroom: <1A
Milieu	Bedrijfstemperatuurbereik: Zonder LCD scherm: -40°C to +65°C (-40°F to +149°F) Met LCD scherm of SRR gemonteerd: -20°C to +65°C (-4°F to +149°F) Bedrijfsvochtigheid : 80% Maximaal
Dimensies (H x B x D)	101 x 157 x 67mm (3.97 x 157 x 67 in)
Ca. Gewicht	545g
Certificaties	   



Meerdere protocollen

Uitermate geschikt voor alle HVACR-toepassingen waarvoor PLC vereist is, biedt de Mini Intuitive gebruikers de mogelijkheid om via de RDM-standaard XML over IP te communiceren.



Licentie-vrije PLC Software

Bijna onbeperkt configureerbaar om precies te voldoen aan uw controle- en bewakingsvereisten, TDB is de zeer flexibele PLC-software die ingebouwd is in de Mini Intuitief.

Order informatie

Afhankelijk van de vereisten zijn er veel hardware-opties beschikbaar in het Mini Intuitive-assortiment. Opties omvatten; integraal kleuren display, relais met of zonder zekeringen en uitgangen of solid state relais (SSR). Zie onderstaande order informatie voor de details.

X Opties	Scherm
CD	Integraal scherm
Blanco	Geen scherm
Y Options	Zekering
NF	Niet gezekeerd
Blanco	Gezekeerde relais en voeding
Z Opties	
E1	Relais 1 SSR
E5	Relais 1-5 SSR
Blanco	Gezekeerde relais en voeding



Gratis Computer Software

Het is gemakkelijk programmeertijd te verkorten met de [gratis te downloaden PLC computer editing software.](#)



Kostenefficiënte uitbreidingsmogelijkheden

Ontworpen voor optimale flexibiliteit, kan de Mini Intuitive worden uitgebreid om tot 560 punten te gebruiken met behulp van ons brede scala aan uitbreidingsmodules.



5 jaar garantie